

# ハンディ型UV照射装置

UV樹脂硬化に！ UV塗料硬化に！ UVインキ硬化に！ UV硬化ラボ用に最適！

ジェイテックハンディ照射器は小さな出力で  
紫外線強度をパワーアップ


最大紫外線強度は140mw/cm2以上の高強度を確保

(ランプ先端から40mm)

照射器は業界最軽量クラスの0.6Kg



水銀ランプスペクトル

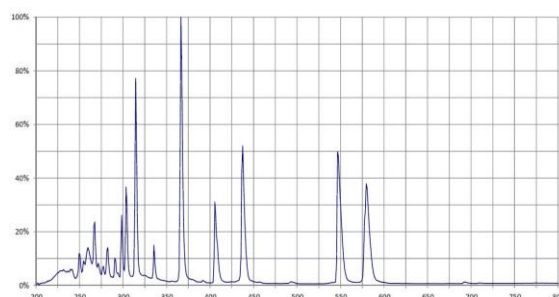

\* 弊社UV照射器にもっとも適したUV樹脂・UVパテ剤もそれぞれご用意しております。

## \* 主な仕様

型式	JT-W100N1
光源	高圧水銀ランプ UCH-105C
主波長	365nm
外形寸法	照射器 φ112(径) x 190(W) x 220(H) 電源ユニット 265(W) x 120(D) x 123(H)
重量	照射器: 0.6Kg 電源ユニット: 4.1Kg
電源電圧	AC100V 50Hzまたは60Hz
照射器ケーブル長	3m
冷却方式	空冷ファン方式(照射器)

\*本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

\*ご使用の際には、必ず肌の露出を避け、手袋と保護メガネの着用をお願いします。